

Manual de utilizare Display LCD FULL HD



Pentru instrucțiuni mai detaliate, consultați instrucțiunile de utilizare de pe CD-ROM.

Cuprins

- Notă importantă privind siguranța2
- Măsuri de siguranță.....3
- Accesorii.....6
- Componente și funcții.....8
- Conexiuni.....10
- Specificații tehnice 11

Română

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a folosi dispozitivul și să le păstrați pentru consultări ulterioare.

HDMI

DPQP1049ZA/J1(RO)

Notă importantă privind siguranța

AVERTISMENT

1. Pentru a preveni deteriorările care pot conduce la pericol de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest dispozitiv picăturilor sau stropirilor cu lichide.
Nu așezați recipiente cu apă (văză cu flori, pahare, cosmetice etc.) pe televizor. (inclusiv pe rafturile de deasupra etc.)
Pe/deasupra dispozitivului nu trebuie amplasate surse de flăcări deschise, ca de exemplu, lumânări aprinse.
2. Pentru a preveni electrocutările, nu demontați capacul. În interiorul televizorului nu există componente care să poată fi reparate de utilizator. Pentru lucrările de service, apălați la personal de service calificat.
3. Nu îndepărtați contactul de împământare al ștecărului. Acest dispozitiv este prevăzut cu un ștecăr cu trei pini cu împământare. Acest ștecăr este compatibil numai cu prize cu împământare. Aceasta este o funcție de siguranță. Dacă nu puteți introduce ștecărul în priză, contactați un electrician.
Nu anulați funcția contactului de împământare.
4. Pentru a preveni electrocutarea, asigurați-vă că respectivul contact de împământare de la nivelul ștecărului cablului de alimentare electrică CA este bine conectat.

ATENȚIE

- Acest dispozitiv este destinat utilizării în medii care nu conțin câmpuri electromagnetice.
- Utilizarea acestui echipament în apropierea surselor de câmpuri electromagnetice puternice sau în zone în care zgomotul electric se poate suprapune peste semnalele de intrare poate provoca oscilația imaginii și sunetului sau poate provoca apariția unor interferențe precum zgomotul.
- Pentru a evita posibilitatea deteriorării acestui dispozitiv, mențineți-l la distanță față de sursele de câmpuri electromagnetice puternice.

AVERTISMENT:

Acesta este un produs de clasa A. În cazul utilizării casnice, acest produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri corespunzătoare.

Note privind mărcile comerciale

- VGA este o marcă comercială International Business Machines Corporation.
- Macintosh este o marcă comercială înregistrată Apple Inc., SUA.
- SVGA, XGA, SXGA și UXGA sunt mărci comerciale înregistrate Video Electronics Standard Association.
- Chiar dacă nu s-a făcut o referire specială la mărcile înregistrate sau produsele companiei, aceste mărci înregistrate au fost pe deplin respectate.
- HDMI, logo-ul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

NOTĂ:

Vă puteți confrunta cu efectul de retenție a imaginii. Dacă mențineți o imagine statică pe ecran pe o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca imaginea să rămână afișată pe ecran. Totuși, aceasta va dispărea după un timp.

Măsuri de siguranță

AVERTISMENT

■ Configurarea

Acest televizor cu ecran LCD este destinat utilizării exclusive cu următoarele accesorii opționale. Utilizarea împreună cu alte tipuri de accesorii opționale poate conduce la instabilitate care poate provoca posibile accidentări.
(Toate accesoriile următoare sunt fabricate de Panasonic Corporation.)

- Set telecomandă TY-RM50VW
- Set capac-cadru TY-CF47VW5

Pentru efectuarea configurării, apălați întotdeauna la un tehnician calificat.

Piese de mici dimensiuni pot reprezenta un pericol de înecare dacă sunt înghițite în mod accidental. Nu lăsați piesele de mici dimensiuni la îndemâna copiilor de vârstă mică. Eliminați piesele de mici dimensiuni și alte obiecte necesare, incluzând materialele de ambalare și sacii/foliile din plastic, pentru a împiedica copiii de vârstă mică să se joace cu acestea, putându-se crea, astfel, un risc potențial de sufocare.

Nu așezați ecranul pe suprafețe înclinate sau instabile și asigurați-vă că ecranul nu este poziționat la marginea bazei.

- Ecranul se poate desprinde sau răsturna.

Nu așezați niciun obiect pe partea superioară a ecranului.

- În cazul în care se varsă apă pe ecran sau pătrund corpuri străine în acesta, se poate produce un scurtcircuit care poate conduce la incendiu sau la electrocutare. Dacă în interiorul ecranului pătrund corpuri străine, adresați-vă distribuitorului dumneavoastră Panasonic local.

Transportați dispozitivul numai în poziție verticală!

- Transportarea unității cu ecranul în sus sau în jos ar putea duce la pagube în circuitele interne.

Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea fantelor pentru ventilație cu obiecte precum ziare, fețe de masă sau perdele.

Pentru ventilație suficientă:

- Lăsați un spațiu de 3-15/16" (10 cm) sau mai mult în partea de sus, în partea de jos, în stânga și în dreapta față de perimetrul exterior al acestui ecran.
- Lăsați un spațiu de 1-31/32" (5 cm) sau mai mult în partea din spate.

Atenționări pentru instalarea pe perete

- Instalarea pe perete trebuie efectuată de un instalator profesionist. Instalarea incorectă a ecranului poate conduce la un accident care provoacă decesul sau leziuni corporale grave. În plus, atunci când realizați instalarea pe un perete, trebuie utilizat un suport pentru suspendarea de perete care este în conformitate cu standardele VESA (VESA 400 × 400).

Măsuri de siguranță

■ În cazul utilizării ecranului LCD

Ecranul este proiectat pentru a opera cu o tensiune de 220-240 V, 50/60 Hz.

Nu acoperiți fantele de ventilație.

- În caz contrar, afișajul se poate supraîncălzi, lucru ce poate provoca un incendiu sau defectarea ecranului.

Nu introduceți obiecte străine în ecran.

- Nu introduceți niciun obiect metalic sau inflamabil în fantele de ventilație sau nu le lăsați să cadă pe ecran, deoarece se poate produce un incendiu sau o electrocutare.

Nu demontați capacul sau nu îl modificați în niciun fel.

- În interiorul ecranului există tensiuni înalte care pot provoca electrocutări severe. Pentru orice inspecție, reglaje și reparații, contactați distribuitorul dumneavoastră Panasonic local.

Asigurați acces ușor la ștecăr.

Un aparat din clasa I trebuie să fie conectat la o priză de rețea cu împământare de protecție.

Nu folosiți alte cabluri de alimentare decât cele furnizate cu această unitate.

- În caz contrar, se poate produce incendiu sau electrocutări.

Introduceți ștecărul bine până la capătul cursei.

- Dacă ștecărul nu este introdus complet, se poate genera căldură care poate provoca un incendiu. Dacă ștecărul este deteriorat sau priza nu este bine fixată în perete, nu trebuie să le utilizați.

Nu manevrați ștecărul dacă aveți mâinile ude.

- În caz contrar, pot rezulta electrocutări.

Nu efectuați operațiuni care pot deteriora cablul de alimentare electrică. Atunci când deconectați cablul de alimentare electrică, trageți de ștecăr, nu de cablu.

- Nu deteriorați cablul, nu îl modificați, nu așezați obiecte grele pe acesta, nu îl încălziți, nu îl așezați în apropierea unor obiecte cu temperaturi ridicate, nu îl răsuciți, nu îl îndoiți prea tare sau nu îl întindeți. În caz contrar, se poate produce un incendiu sau o electrocutare. În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat, apelați la distribuitorul dumneavoastră Panasonic local pentru a-l repara.

Dacă ecranul nu va fi utilizat pe o perioadă lungă de timp, deconectați ștecărul din priza de perete.

Pentru a preveni propagarea focului, păstrați întotdeauna la distanță de acest produs lumânările sau alte flăcări deschise.



■ Dacă apar probleme în timpul utilizării

Dacă apare o problemă (cum ar fi lipsa imaginii sau a sunetului) sau dacă din display începe să iasă fum sau un miros neobișnuit, scoateți imediat ștecărul din priza de rețea.

- Dacă veți continua să utilizați ecranul în această stare, se poate produce incendiu sau electrocutare. După ce v-ați asigurat că nu mai iese fum, contactați distribuitorul dumneavoastră Panasonic local, astfel încât să poată fi făcute reparațiile necesare. Repararea display-ului pe cont propriu este foarte periculoasă și nu trebuie să o realizați niciodată.

Dacă în interiorul ecranului pătrund corpuri străine sau apă, dacă ecranul este scăpat pe jos sau în cazul în care carcasa se deteriorează, scoateți imediat ștecărul de alimentare din priză.

- Se poate produce un scurtcircuit care poate determina apariția unui incendiu. Contactați distribuitorul dumneavoastră Panasonic local pentru orice reparații.

ATENȚIE

■ În cazul utilizării ecranului LCD

Nu vă țineți mâinile, fața sau obiectele personale în apropierea fanțelor de ventilație ale ecranului.

- Aerul încălzit care iese prin fanțele de ventilație din partea de sus a ecranului este fierbinte. Nu vă apropiați cu mâinile sau fața, sau cu obiecte care nu rezistă la temperaturi ridicate de acest orificiu; în caz contrar, pot apărea arsuri sau obiectele se pot deforma.

Deconectați toate cablurile înainte de a muta ecranul.

- Dacă ecranul este mutat în timp ce unele cabluri sunt încă conectate, cablurile se pot deteriora și se poate produce un incendiu sau o electrocutare.

Deconectați ștecărul de la priză ca măsură de precauție înainte de efectuarea oricărui lucru de curățare.

- În caz contrar, pot rezulta electrocutări.

Curățați în mod periodic cablul de alimentare electrică pentru a preveni acumularea de praf pe acesta.

- Dacă pe ștecărul cablului de alimentare electrică s-a acumulat praf, umiditatea rezultantă poate deteriora izolația, lucru ce poate cauza un incendiu.
Extrageți ștecărul cablului de alimentare electrică din priză și ștergeți cablul de alimentare cu o lavetă uscată.

Nu aruncați bateriile în foc și nu le desfaceți.

- Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, de exemplu la soare, flacără sau alte surse similare.

Curățarea și întreținerea

Partea frontală a panoului de afișare a fost special tratată. Ștergeți ușor suprafața panoului folosind doar o lavetă de curățare sau o lavetă moale, fără scame.

- Dacă suprafața este deosebit de murdară, ștergeți cu o lavetă moale, fără scame, care a fost înmuiată în apă curată sau apă în care ați diluat detergent natural de 100 de ori și apoi ștergeți suprafața în mod uniform cu o lavetă uscată de același tip pentru a usca suprafața.
- Nu zgâriați sau nu loviți suprafața panoului cu unghiile sau alte obiecte dure; în caz contrar, suprafața se poate deteriora. În plus, evitați contactul cu substanțe volatile precum spray-urile anti-insecte, solvenții și diluanții; în caz contrar, calitatea suprafeței poate fi afectată negativ.

Dacă se murdărește carcasa, ștergeți-o cu o lavetă moale și uscată.

- În cazul în care carcasa este deosebit de murdară, înmuiați laveta în apă în care ați adăugat o cantitate mică de detergent natural, iar apoi stoarceți laveta bine. Utilizați această lavetă pentru a șterge carcasa și apoi ștergeți-o până la uscare cu o lavetă uscată.
- Nu permiteți contactul direct dintre detergent și suprafața ecranului. Dacă în interiorul unității pătrund picături de apă, pot apărea probleme de funcționare.
- Evitați contactul cu substanțe volatile precum spray-urile anti-insecte, solvenții și diluanții; în caz contrar, calitatea suprafeței carcasei poate fi afectată negativ sau stratul de acoperire se poate decoji. În plus, nu o lăsați în contact cu articole realizate din cauciuc sau PVC pe perioade lungi de timp.

Utilizarea unei lavete impregnate cu substanțe chimice


- Nu utilizați lavete impregnate cu substanțe chimice pe suprafața panoului.
- Urmați instrucțiunile lavetei impregnate cu substanțe chimice pentru a o utiliza pe suprafața carcasei.

Accesorii


Accesorii furnizate

Asigurați-vă că dețineți accesoriile și articolele indicate


Manual cu instrucțiuni de utilizare




CD-ROM (Instrucțiuni de utilizare)




Coliere de cablu




Cablu de alimentare CA




Cablu DVI



Cablu conector pentru telecomandă



Conector tip L pentru HDMI



Conector tip L pentru „DVI-I”.



Conector tip L pentru „DVI-D”.




NOTĂ:

- Telecomanda nu este furnizată.
- În cazul utilizării cablurilor DVI și HDMI, atunci când nu există niciun spațiu liber în partea din jos, folosiți conectorul tip L.

Montare VESA

Pentru a monta acest ecran pe un perete, va fi necesar să procurați un set standard de montare pe perete (disponibil în comerț).


1. Puneți pe o masă o folie de protecție, care a fost înfășurată în jurul ecranului când acesta a fost ambalat, sub suprafața ecranului astfel încât să nu zgâriați partea din față a ecranului.
2. Asigurați-vă că aveți toate accesoriile pentru montarea acestui ecran (montare pe perete, montare pe tavan etc.).
3. Urmați instrucțiunile care însoțesc setul de montare pe perete. Nerespectarea procedurilor corecte de montare poate duce la deteriorarea echipamentului sau la rănirea utilizatorului sau a personalului care efectuează instalarea. Garanția produsului nu acoperă pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare.
4. Pentru setul de montare pe perete, utilizați șuruburi de fixare M6 (având o lungime cu 10 mm mai mare decât grosimea suportului de fixare) și strângeți-le bine.

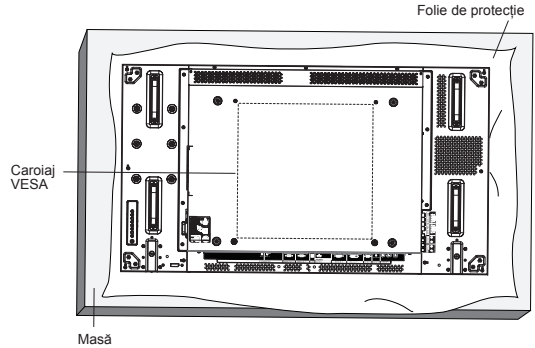


Atenționări la instalare sau la mutare

Pentru a preveni căderea acestui ecran:

- Apucați mânerul atunci când mutați acest ecran.
- Nu atingeți nicio componentă cu excepția mânerelor.
- Când mutați acest display, manipulați-l cu grijă și cu ajutorul a mai mult de două persoane. Rețineți că acest ecran se poate sparge ușor din cauza neatenției.
- Pentru instalarea pe perete sau pe tavan, recomandăm instalarea acestui ecran cu suporturi din metal care sunt disponibile în comerț. Pentru instrucțiuni detaliate de instalare, consultați ghidul primit cu suportul respectiv.
- Pentru a reduce probabilitatea de vătămare corporală și daune care rezultă din căderea acestui ecran în caz de cutremur sau în cazul altui dezastru natural, asigurați-vă că veți consulta producătorul suportului pentru locul de instalare.
- Pentru instalarea în poziția portret, rotiți acest ecran spre dreapta.

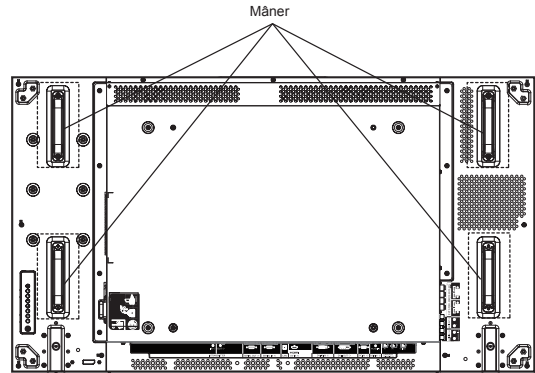

Când instalați un ecran ca parte a unui set de ecrane, pregătiți-vă să lăsați 0,5 mm între fiecare ecran în starea de alimentare cu energie OPRITĂ.




NOTĂ:

- Nu îl rotiți și nu îl utilizați pentru partea din stânga.

Componente și funcții

Panou de control

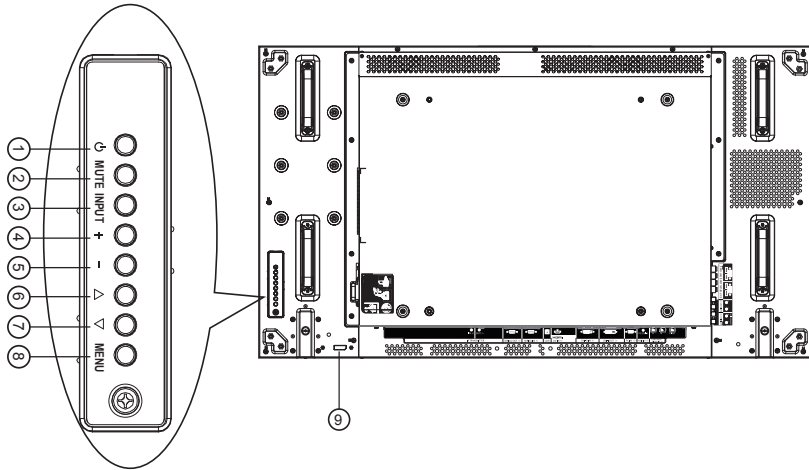

① Buton POWER

Utilizați acest buton pentru a porni acest ecran sau pentru a pune acest ecran în modul de așteptare.

② Buton MUTE

Comutați dezactivarea audio în poziție PORNIT/OPRIT.

③ Buton INPUT

Utilizați acest buton pentru a selecta sursa de intrare.

- Utilizați ca butonul [SETARE] din meniul de afișare pe ecran.

④ Buton [+]

Creșteți nivelul reglării în timp ce meniul OSD este activat sau creșteți nivelul ieșirii audio în timp ce meniul OSD este dezactivat.

⑤ Buton [-]

Descreșteți nivelul reglării în timp ce meniul OSD este activat sau descreșteți nivelul ieșirii audio în timp ce meniul OSD este dezactivat.

⑥ Buton [▲]

Deplasați bara de evidențiere în sus pentru a regla elementul selectat în timp ce meniul OSD este activat.

⑦ Buton [▼]

Deplasați bara de evidențiere în jos pentru a regla elementul selectat în timp ce meniul OSD este activat.


⑧ Buton MENU

Apăsați pentru a activa meniul OSD când meniul OSD este dezactivat. Apăsați pentru a reveni la meniul anterior în timp ce meniul OSD este activat.

⑨ Senzor telecomandă și indicator stare alimentare

- Primește semnale de comandă de la telecomandă.
- Indică starea de funcționare a acestui ecran:
 - Luminează verde când acest ecran este activat
 - Luminează roșu atunci când acest ecran este în modul de așteptare
 - Luminează roșu și verde atunci când acest ecran intră în modul de „Economisire energie”
 - Atunci când {SCHEDULE} este activat, indicatorul luminează verde intermitent și roșu static
 - Dacă indicatorul luminos clipește roșu, acest lucru indică faptul că a fost detectată o defecțiune
 - Stins când alimentarea principală a acestui ecran este dezactivată

Terminale intrare/ieșire

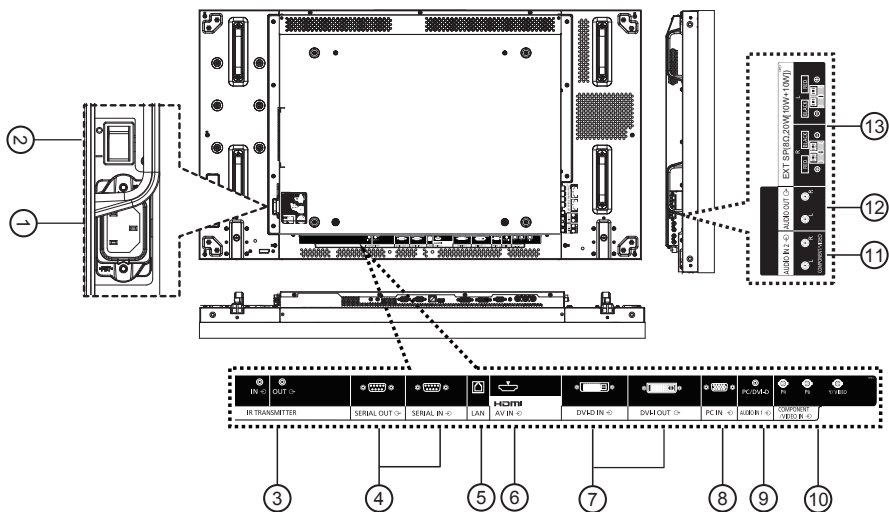

① AC IN

Conectați cablul furnizat de alimentare cu energie la priza de perete.

② COMUTATOR PRINCIPAL ALIMENTARE

Apăsați pentru a comuta alimentarea principală pe pornit/oprit.

③ IR TRANSMITTER IN / OUT

Rezervat pentru conectarea prin cablu a comenzii IR.

NOTĂ: Dacă un receptor IR este conectat la [IR TRANSMITTER IN], senzorul telecomenzii acestui ecran se va opri din funcționare.

④ SERIAL OUT / SERIAL IN

Conectare intrare/ieșire rețea RS232C pentru utilizarea funcției de transmisie în buclă.

⑤ LAN

Funcția de comandă LAN pentru utilizarea semnalului telecomenzii de la centrul de comandă.

⑥ HDMI AV IN

Introduceți sursa HDMI a unui dispozitiv AV sau ieșirea DVI-D a unui PC utilizând un cablu DVI-HDMI.

⑦ DVI-D IN / DVI-I OUT

Conectarea intrării și ieșirii video digitale.

⑧ PC IN

Introduceți sursa de la PC.

⑨ AUDIO IN 1

Introduceți sursa audio PC (mufă microfon stereo de 3,5 mm).

⑩ COMPONENT/VIDEO IN (BNC)

Introduceți sursa component YPbPr de la dispozitivul AV extern.

Pentru intrarea VIDEO, conectați cablul CVBS de la ieșirea video a dispozitivului dumneavoastră AV la intrarea Y a acestui ecran (va fi necesar un adaptor BNC-RCA de la alți producători).

⑪ AUDIO IN 2 (RCA)

Introduceți sursa audio de la dispozitivul AV extern.

⑫ AUDIO OUT (RCA)

Racordați ieșirea sursei audio conectate de la mufa AUDIO IN la un dispozitiv AV extern.


⑬ IEȘIRE DIFUZOR S/D -> EXT SP (8 Ω)

Racordați ieșirea audio la difuzoarele dumneavoastră externe.


Conexiuni

Conectarea cablului de alimentare CA


1. Conectați cablul de alimentare CA la acest ecran.

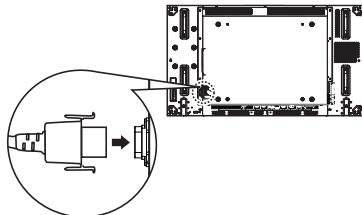

2. Conectați ferm cablul de alimentare CA până când se fixează pe poziție cu un clic. Cablul de alimentare CA trebuie să fie blocat pe ambele părți: stânga și dreapta.



3. Pentru a deconecta cablul de alimentare CA, apăsați cele două clapete și trageți.





NOTĂ:

- Atunci când deconectați cablul de alimentare CA, asigurați-vă că deconectați mai întâi ștecărul cablului de alimentare CA din priză.



Fixarea cablului

Sunt furnizate trei coliere pentru cablu pentru a fixa cablurile în trei poziții.

1. Atașați colierul de cablu.

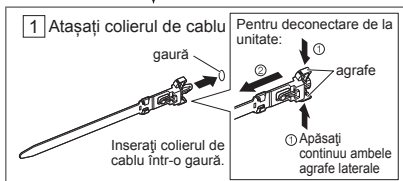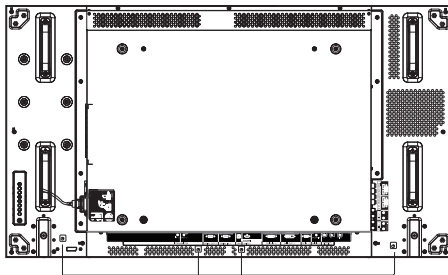

2. Legați cablurile.

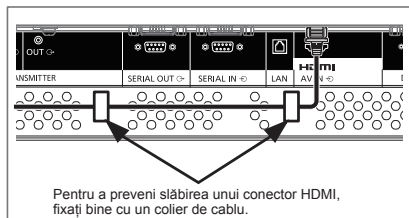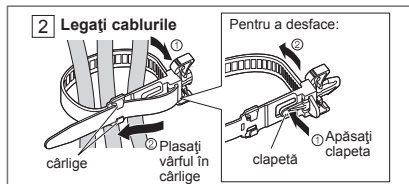

Specificații tehnice

Ecran:

Element	Date tehnice
Dimensiune ecran	LCD de 47"
Dimensiune ecran activă	Diagonală de 46,96 inci (1 192,87 mm)
Raport aspect	16:9
Număr de pixeli	1 920 (O) × 1 080 (V)
Distanță între pixeli	0,5415 (O) × 0,5415 (V) [mm], 0,0213 (O) × 0,0213 (V) [inci]
Culori afișabile	10 biți (D), 1,06 miliarde de culori
Luminozitate (tipică)	500 cd/m ²
Raport de contrast (tipic)	1400:1
Unghi vizual	Sus 89/Jos 89/Stânga 89/Dreapta 89 (tip) @ CR > 10
Durată de funcționare panou	60 000 de ore (tip)
Tratament suprafață	Protecție contra luminii puternice

Terminale intrare/ieșire:

Element	Date tehnice
Ieșire difuzor	Difuzor extern 10 W + 10 W (8 Ω)
Intrare audio	Mufă RCA × 2 Stereo de 3,5 mm × 1 0,5 V [rms] (Normal)/2 canale (S+D)
Ieșire audio	Mufă RCA × 2 0,5 V [rms] (Normal)/2 canale (S+D)
RS232C	Mufă D-Sub × 2 (9 pini) TXD + RXD (1:1)
RJ-45	Mufă RJ-45 × 1 (8 pini) Port LAN 10/100
Intrare HDMI	Mufă HDMI × 1 (Tip A) (18 pini) Video: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p Audio: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz/2 canale (S+D) Suportă numai LPCM
Intrare DVI-D	Mufă DVI-D MAX: 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Ieșire DVI-I	Mufă DVI-I Trecere de la intrarea DVI-D
Intrare PC	Mufă D-Sub × 1 (15 pini) RGB Analog: 0,7 V [p-p] (75 Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75 Ω) MAX: 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
Intrare component	Mufă BNC × 3 Y: 1 V [p-p] (75 Ω), Pb: 0,7 V [p-p] (75 Ω), Pr: 0,7 V [p-p] (75 Ω) MAX: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Intrare compozit	Mufă BNC × 1 (partajată cu componenta Y) Video: 1 V [p-p] (75 Ω) MAX: 480i, 576i

General:

Element	Date tehnice
Sursă de alimentare	220 - 240 V ~ (220 - 240 V curent alternativ), 50/60 Hz
Consum electric (Max)	160 W
Consum electric (mod așteptare)	< 0,5 W
Consum electric (Economisire)	< 2 W
Dimensiuni [l × l × A]	1 044,88 × 590 × 108,8 mm, 41,15" × 23,23" × 4,28"
Greutate	25 kg, 55 lbs

Condiții de funcționare:

Element	Date tehnice
Temperatură	0 ~ 40 °C, 32 ~ 104 °F
Umiditate	10 ~ 90 % RH (fără condensare)
Altitudine	0 ~ 2 000 m

Informații pentru utilizatori privind colectarea și debarasarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri, de pe produse, ambalajele acestora și/sau documentele însoțitoare, au semnificația că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale.

În scopul aplicării unui tratament corespunzător, recuperării și reciclării produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le predați la punctele de colectare adecvate, în conformitate cu legislația națională și directivele 2002/96/CE și 2006/66/CE.

Prin eliminarea corectă a acestor produse și a bateriilor uzate veți contribui la salvarea unor resurse valoroase și la prevenirea oricăror efecte potențial negative asupra sănătății umane și a mediului înconjurător, care, în caz contrar ar putea fi cauzate prin manipularea necorespunzătoare a deșeurilor.

Pentru informații suplimentare privind colectarea și reciclarea aparatelor vechi și a bateriilor, vă rugăm să contactați autoritățile locale, firmele de salubritate sau unitatea de la care ați achiziționat produsele.

Este posibil ca depunerea incorectă la deșeurii să fie pedepsită în conformitate cu legile naționale.



Pentru utilizatorii comerciali din Uniunea Europeană

Dacă doriți să vă debarasați de echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru mai multe informații.

[Informații privind eliminarea deșeurilor în țări din afara Uniunii Europene]

Aceste simboluri sunt valabile numai în Uniunea Europeană. Dacă doriți să eliminați acest tip de produse uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să aflați metoda corectă de eliminare.

Notă privitoare la simbolul pentru baterii (mai jos, două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.



Declarație de conformitate

cu cerințele Regulamentului tehnic privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentul electric și electronic

(adoptat prin Ordinul Nr. 1057 al Cabinetului de Miniștri al Ucrainei)

Produsul este în conformitate cu cerințele Regulamentului tehnic privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentul electric și electronic (RT privind RoHS).

Conținutul de substanțe periculoase cu derogarea privind aplicațiile enumerate în Anexa nr. 2 a RT privind RoHS:

1. Plumb (Pb) – sub 0,1 g % sau 1 000 g ppm;
2. Cadmiu (Cd) – sub 0,01 g % sau 100 g ppm;
3. Mercur (Hg) – sub 0,1 g % sau 1 000 g ppm;
4. Crom hexavalent (Cr6+) – sub 0,1 g % sau 1 000 g ppm;
5. Bifenili polibromurați (PBB) – sub 0,1 g % sau 1 000 g ppm;
6. Eteri de difenili polibromurați (PBDE) – sub 0,1 g % sau 1 000 g ppm.

Fișa clientului

Numărul modelului și numărul de serie ale acestui produs se găsesc pe panoul din spate al acestuia. Este recomandat să notați acest număr de serie în spațiul de mai jos și să păstrați acest manual, precum și chitanța cu care ați cumpărat televizorul, pentru a putea fi folosite la identificarea produsului în cazul unui furt sau al unei pierderi, respectiv pentru lucrările de service prevăzute de garanție.

Număr model _____

Număr de serie _____

Panasonic Corporation

Site web: <http://panasonic.net>
© Panasonic Corporation 2016

Centrul de Testare Panasonic
Panasonic Service Europe, o divizie a Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, R.F. Germania

W0416KS0 -PB